



Terrasschermen

De zonwerende sfeerbrenners



Terrasschermen

De zonwerende sfeerbrenners

Optimaal genieten van de zonnige maanden op uw terras? Terrasschermen zorgen dat u op een schaduwrijke manier, heerlijk kunt genieten van de frisse buitenlucht en het uitzicht op uw prachtige tuin. Naast een koel terras, behoudt uw woning ook een aangename temperatuur en worden uw meubels beschermd tegen verkleuring door de felle zonnestralen.

Wij bieden een ruime keuze aan mogelijkheden in uiterlijk en gebruikscomfort. Ons assortiment biedt een grote verscheidenheid aan systemen.

Picca®



4

Furore® Cassette



6

Primo® / Linea®



8

Gota®



10

Oliva®



12

Bella®



14

Jan des Bouvrie



16

Senza®




18

Bedieningen

Om het gebruiksgemak van onze terrasschermen te waarborgen is ervoor gekozen deze uit te voeren met hoogwaardige elektrische bedieningen. Tevens zijn er enkele modellen leverbaar met een soepel lopend oogwindwerk met draaistang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het terrasscherm aansturen via een schakelaar, een handzender of zelfs via een app op uw smartphone of tablet. Naast de elektrische bediening is een terrasscherm ook uit te rusten met een zon- en/of windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch opent of weer wordt gesloten. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.



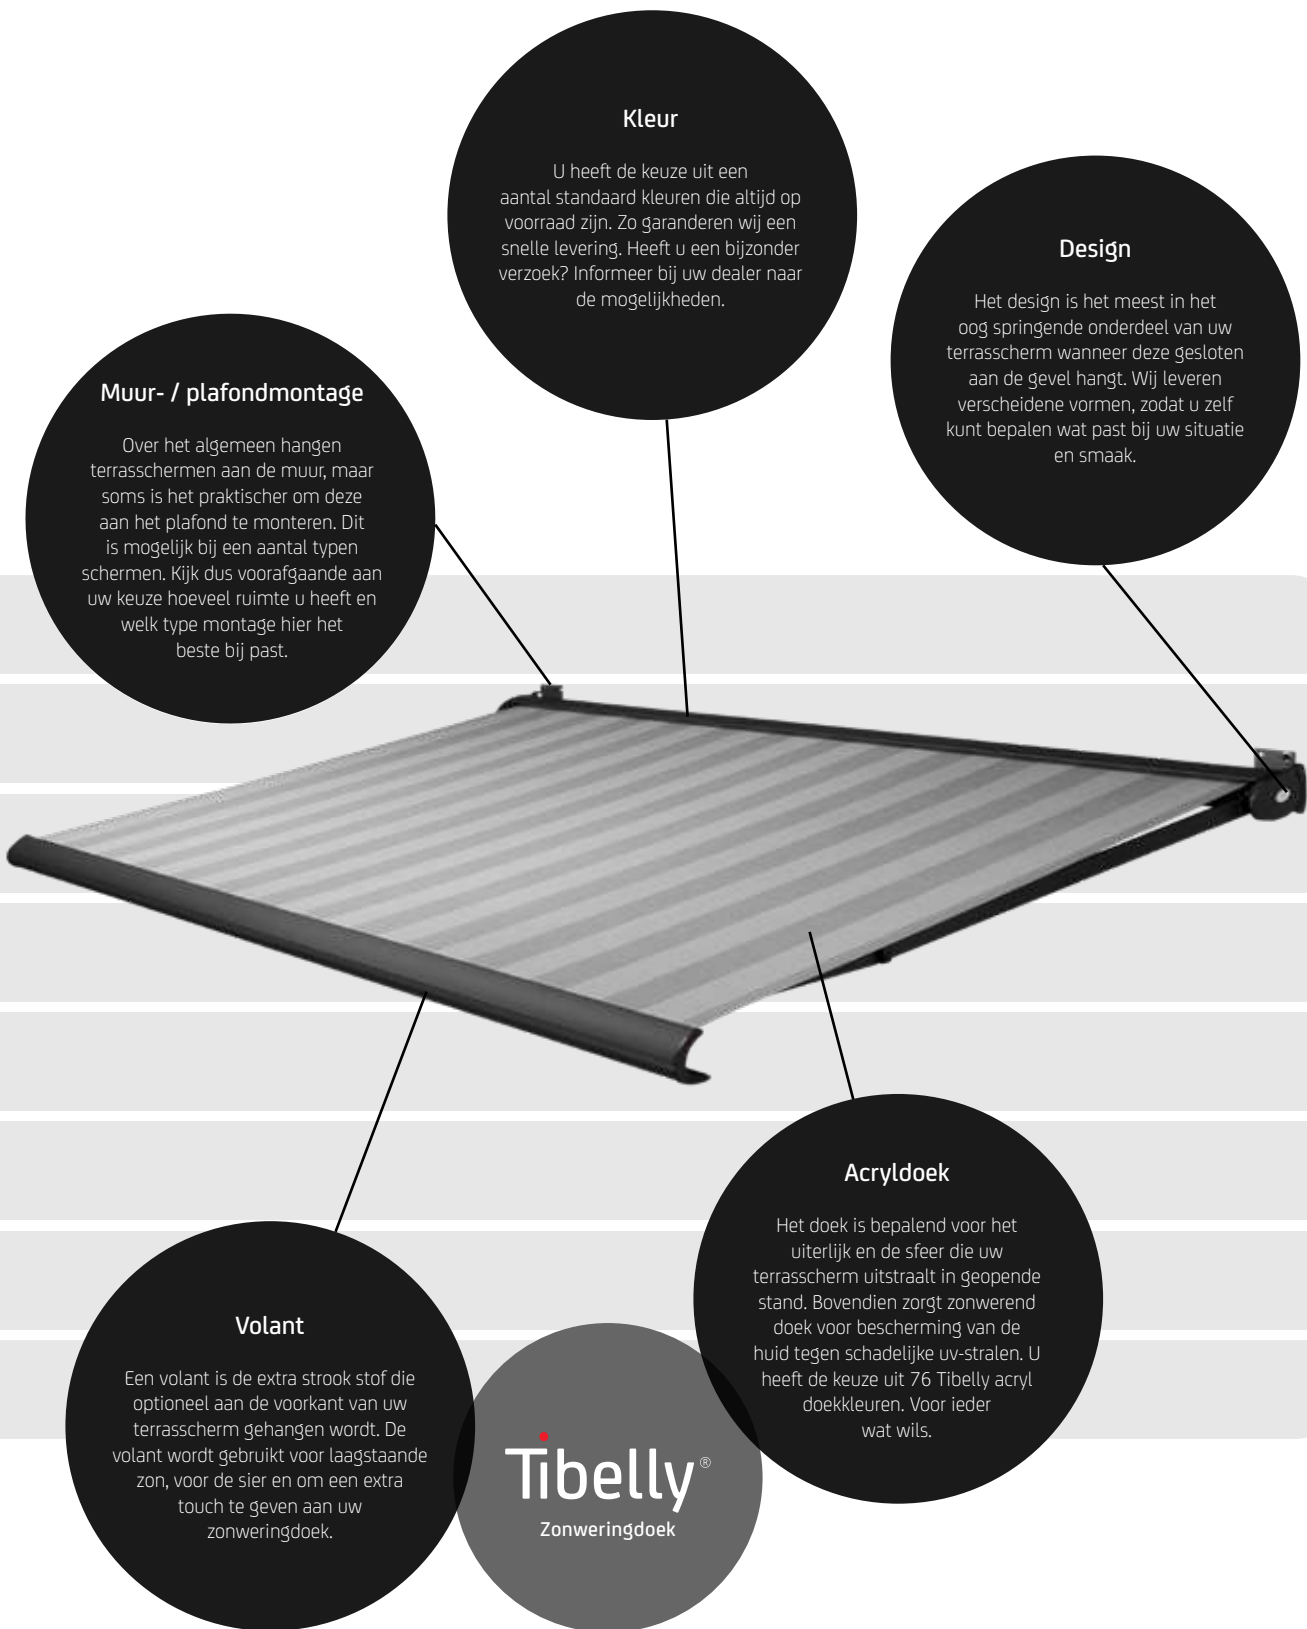

Muur- / plafondmontage

Over het algemeen hangen terrasschermen aan de muur, maar soms is het praktischer om deze aan het plafond te monteren. Dit is mogelijk bij een aantal typen schermen. Kijk dus voorafgaande aan uw keuze hoeveel ruimte u heeft en welk type montage hier het beste bij past.

Kleur

U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren die altijd op voorraad zijn. Zo garanderen wij een snelle levering. Heeft u een bijzonder verzoek? Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Design

Het design is het meest in het oog springende onderdeel van uw terrasscherm wanneer deze gesloten aan de gevel hangt. Wij leveren verscheidene vormen, zodat u zelf kunt bepalen wat past bij uw situatie en smaak.

Acryldoek

Het doek is bepalend voor het uiterlijk en de sfeer die uw terrasscherm uitstraalt in geopende stand. Bovendien zorgt zonwerend doek voor bescherming van de huid tegen schadelijke uv-stralen. U heeft de keuze uit 76 Tibelly acryl doekkleuren. Voor ieder wat wils.

Volant

Een volant is de extra strook stof die optioneel aan de voorkant van uw terrasscherm gehangen wordt. De volant wordt gebruikt voor laagstaande zon, voor de sier en om een extra touch te geven aan uw zonweringdoek.

Tibelly[®]
Zonweringdoek

IN ACTIE VOOR



In actie voor KWF

Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.



Picca[®]

Terrasscherm









Een kwalitatief goed terrasscherm hoeft niet altijd duur te zijn. De Picca is hiervan het sprekende bewijs. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en het doeltreffend halfronde design, is de Picca al jaren één van de meest populaire terrasschermen. Het unieke oploopsysteem met wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect sluit, vanuit welke stand dan ook. De oerdegelijke knikarmen garanderen een vrije doorloop onder uw scherm.

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals aluminium en roestvast staal, is dit scherm een voorbeeld van absolute duurzaamheid. Om uw Picca een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit het ruime aanbod zonweringdoek.



Kenmerken

-  Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
-  Beschikbaar met afdekcapen in bijbehorende kleur
-  Beschikbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|--------|---------|---------|
| Picca® | 5500 mm | 2500 mm |
| Picca® | 5000 mm | 3000 mm |

Kleuren



Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Furore[®] Cassette

Terrasscherm









De Furore Cassette is een volledig gesloten terrasscherm dat bekend staat om de fraaie en compacte vormgeving. De muurbevestiging van dit terrasscherm is geheel weggewerkt achter het scherm, hierdoor sluit het naadloos aan op de gevel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolstelsel en een PVC doekgeleiding, waardoor het doek altijd voldoende afstand tot de armen heeft en het scherm altijd perfect sluit. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar het doek is daardoor ook optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

De afgeronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, zowel in geopende als gesloten stand, terwijl de sierlijke afdekkappen elke schroef verbergen. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat eenvoud en kwaliteit combineert met een hedendaags design, dan is de Furore Cassette uw terrasscherm.



Kenmerken

-  Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Fraaie compacte vormgeving
-  Optimaal beschermd tegen weersinvloeden
-  Leverbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|------------------|---------|---------|
| Furore® Cassette | 5500 mm | 2500 mm |
| Furore® Cassette | 5000 mm | 3000 mm |

Kleuren



Montage


Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Primo[®] Linea[®]

Terrasscherm

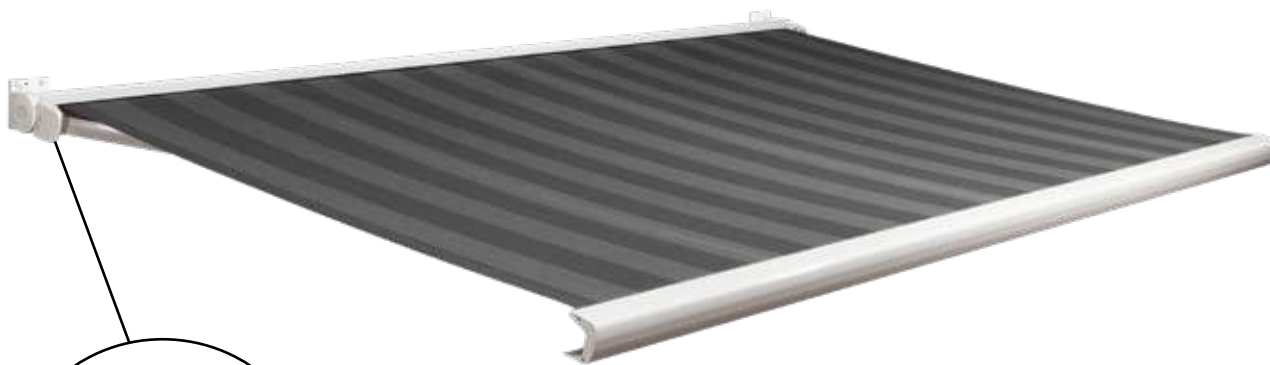

De Primo onderscheidt zich door zijn hedendaagse design. In gesloten stand is de cassette slechts 122 mm hoog. Dit maakt het één van de meest compacte terrasschermen. De Primo is zowel aan de muur als aan een plafond te monteren door de uitgebreide mogelijkheden in hoekverstelling. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat weinig ruimte inneemt, zonder aan kwaliteit in te leveren, dan is de Primo uw keuze.

De Linea is bijna identiek aan haar broertje de Primo. Ook de Linea is in gesloten stand slechts 122 mm hoog en daarmee dus zeer compact. Het verschil tussen beide schermen is dat de Linea een volledig gesloten cassette heeft. Mede hierdoor heeft de Linea grotere maximale maatvoeringen dan de Primo.



Kenmerken

- ☞ Een van de meest compacte schermen van Nederland
- ☞ Fraaie belijning en mooie ronde accenten
- ☞ Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- ☞ Leverbaar met of zonder volant
- ☞ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Verkeerswit
Zilver mit**
Grijswit
Antracietgrijs-structuur*

| | | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| RAL 9016 | RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 7016 |
| | | TZ | Overige RAL |

Sepia bruin-structuur
Glanz-structuur
Technisch zilver**
Op aanvraag

*Alleen Primo® **Alleen Linea®

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|--------|---------|---------|
| Primo® | 5500 mm | 2500 mm |
| Primo® | 5000 mm | 3000 mm |
| Linea® | 6000 mm | 2500 mm |
| Linea® | 5500 mm | 3000 mm |

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

| | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 3 Levensduur Klasse | 2 Waterlast Klasse | 2 Winddruk Klasse | Primo® Linea® |
| 3 Levensduur Klasse | 2 Waterlast Klasse | 1 Winddruk Klasse | Linea® 5500x3000 |



Gota[®]






Terrasscherm



De Gota kenmerkt zich door zijn ruime keuze aan kleurmogelijkheden. De Gota is een type terrasscherm, dat door zijn unieke stelmechanismen in bijna iedere situatie te plaatsen is. Het stelmechanisme van de Gota gaat schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige afdekkappen, waardoor het zeer compact oogt. De montagesteunen zijn voorzien van een inhaaksysteem dat de montage van het scherm gemakkelijker maken. Bent u op zoek naar een stijlvol en kwalitatief terrasscherm, dan is de Gota uw keuze.



Kenmerken

-  Ruime keuze aan standaard kleuren
-  Doek volledig beschermd door cassette
-  Mooi druppelvormig design
-  Leverbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|-------|---------|---------|
| Gota® | 6000 mm | 2500 mm |
| Gota® | 5500 mm | 3000 mm |

Kleuren



Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Oliva[®]






Terrasscherm



De Oliva onderscheidt zich dankzij zijn olijfvormige uiterlijk, unieke stelbaarheid en groot formaat. Dat maakt dat de Oliva in bijna elke denkbare situatie te plaatsen is. Als grote broer van de Gota is ook de Oliva in gesloten stand een aangenaam aanzien aan uw gevel. Bent u op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Oliva de oplossing voor u.



Kenmerken

-  Doek volledig beschermd door cassette
-  Groot schaduwoppervlakte bij maximale afmeting
-  Uniek olijfvormige vormgeving
-  Leverbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|--------|---------|---------|
| Oliva® | 6500 mm | 3000 mm |
| Oliva® | 6000 mm | 3500 mm |

Kleuren



*vraag naar beschikbaarheid

Montage


Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Bella[®]



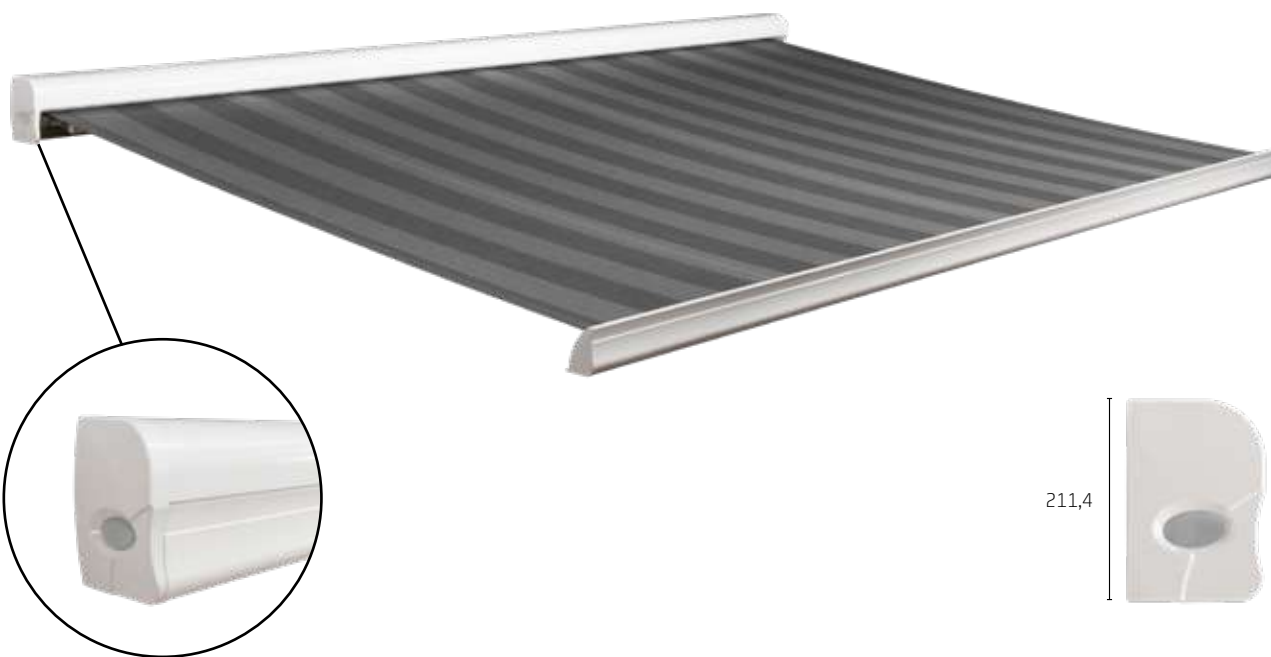


Terrasscherm




De Bella, het woord zegt het al. Deze Italiaanse schone is voor de fijnproever op het gebied van gevelsdesign. De fraai vormgegeven cassette biedt zowel in gesloten als open stand een mooi aanzicht. Dit terrasscherm combineert design en kwaliteit als geen ander. Bent u op zoek naar een stilistisch en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Bella de oplossing voor u.



Kenmerken

-  Doek volledig beschermd door cassette
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Fraai compact design
-  Leverbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

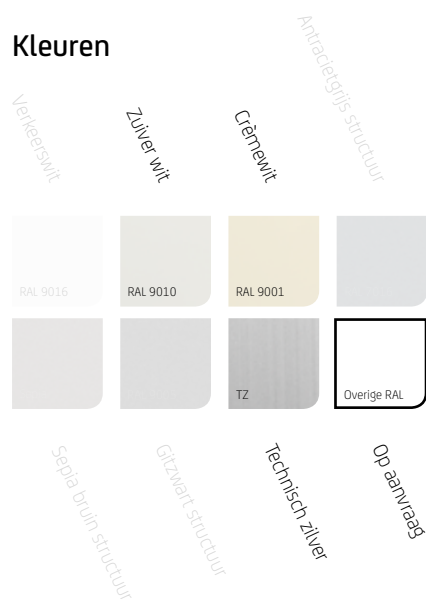

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|--------|---------|---------|
| Bella® | 6500 mm | 2500 mm |
| Bella® | 6250 mm | 3000 mm |

Montage


Muurmontage
Verstevigde montage

Certificeringen



JAN DES BOUVRIE



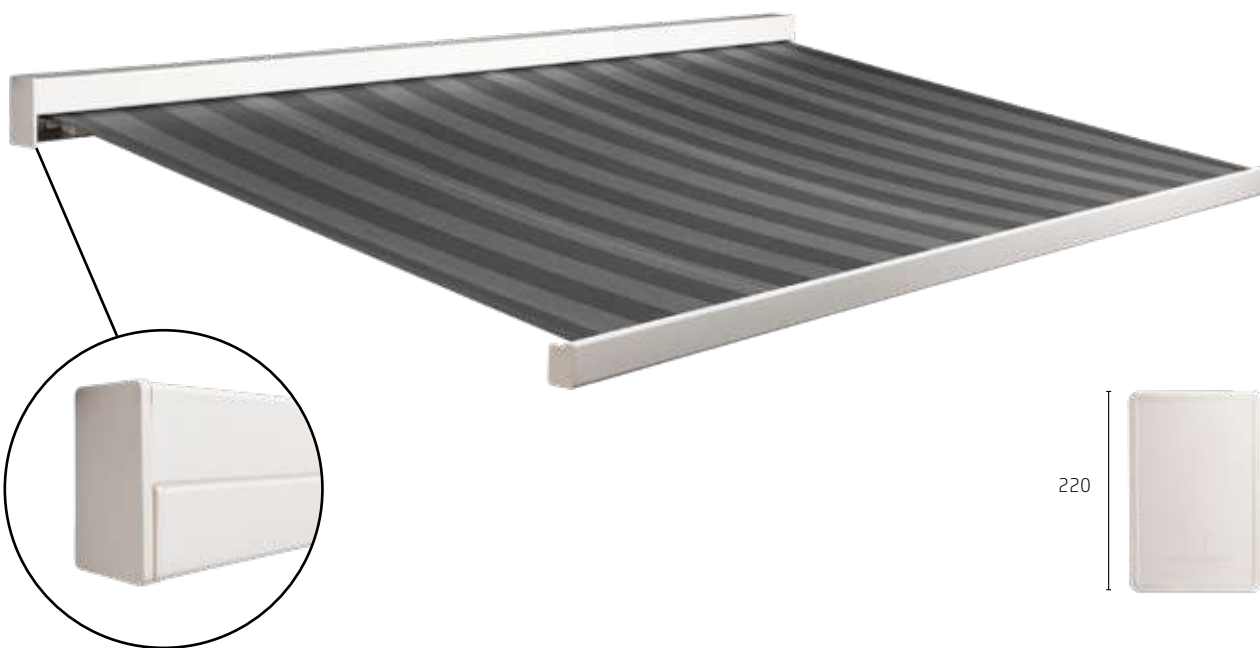


Terrasscherm



Een uniek design door Jan des Bouvrie, Nederlands meest bekende interieur- en exterieurontwerper. De minimalistische vormgeving van dit terrasscherm kenmerkt zich door de rechthoekige cassette, die ook in gesloten stand een strak ontwerp aan de gevel is. Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig terrasscherm, dan is het scherm Jan des Bouvrie de oplossing voor u.



Kenmerken

-  Doek volledig beschermd door cassette
-  Uniek design door Jan des Bouvrie
-  Strak ontwerp aan de gevel
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Beschikbaar met elektrische bediening

Kleuren



Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|-----------------|---------|---------|
| Jan des Bouvrie | 6500 mm | 2500 mm |
| Jan des Bouvrie | 6250 mm | 3000 mm |

Montage


Muurmontage

Certificeringen



Senza[®]



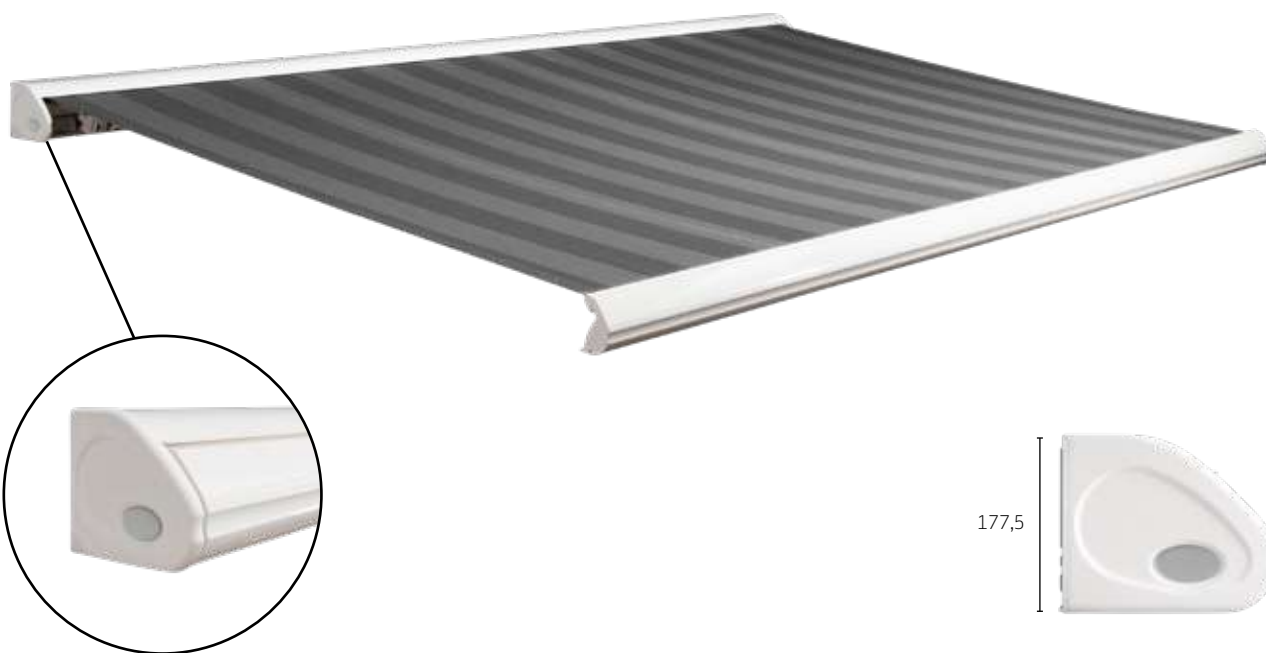


Terrasscherm



De Senza is het meest geavanceerde en luxe terrasscherm in ons assortiment. Tevens is de Senza het grootste uit te voeren, maar boet het hierdoor niet in aan kwaliteit. Het geheim zit 'm in het design. De krachten worden evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en luxe terrasscherm, dan is de Senza de oplossing voor u.



Kenmerken

-  Scherm is tot 15000 mm koppelbaar
-  Optimale stabiliteit dankzij stalen draagbuis
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Leverbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Maximale afmetingen

| | Breedte | Uitval |
|--------------------|----------|---------|
| Senza® | 7485 mm | 3500 mm |
| Senza® (gekoppeld) | 15000 mm | 3500 mm |

Kleuren



Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen




Tibelly®

Acryldoek




T100 Uni Wit



T127 Uni Pearl Tweed



T121 Uni Lichtgrijs



T138 Uni Lichtgrijs Chiné



T122 Uni Grijs



T136 Uni Stone Tweed




T367 Uni Ardoise



T139 Uni Donkergrijs Chiné



T131 Uni Carbon




T365 Uni Charcoal Tweed




T368 Uni Zwart



T103 Uni Naturel



T135 Uni Parchment Tweed




T102 Uni Beige



T133 Uni Sand Chiné Tweed



T366 Uni Taupe



T128 Uni Sepia Tweed



T134 Uni Bruin




T107 Uni Geel



T109 Uni Oker



T340 Uni Oranje




T112 Uni Hardrood



T113 Uni Donkerrood



T114 Uni Bordeaux




T119 Uni Blauw



T120 Uni Marine



T132 Uni Lindegroen



T117 Uni Bosgroen




T384 Blok 15 cm Antra/Grijs




T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs



T362 Blok 15 cm Zwart/Crème



T356 Blok 15 cm Grijs/Crème




T507 Blok 10 cm Zwart/Crème




T515 Blok 10 cm Grijs/Crème



T503 Blok 10 cm Grijs/Wit



T254 Fantasie Meierij Antra/Crème



T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



T263 Fantasie Salland Grijs



T273 Fantasie Veluwe Grijs



T402 Fantasie Betuwe Antra



T451 Fantasie Marne Grijs




T382 Blok 15 cm Zand/Beige




T513 Blok 10 cm Zand/Crème



T256 Fantasie Meierij Beige/Crème




T214 Fantasie Kempen Zand/Beige



T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin



T453 Fantasie Marne Beige



T358 Blok 15 cm Oker/Geel



T521 Blok 10 cm Oker/Geel



T501 Blok 10 cm Geel/Wit



T264 Fantasie Salland Oranje



T274 Fantasie Veluwe Oranje



T416 Fantasie Betuwe Oranje



T156 Blok 15 cm Rood/Crème




T509 Blok 10 cm Rood/Crème




T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème



T233 Fantasie Beemster Rood



T265 Fantasie Salland Rood



T275 Fantasie Veluwe Rood



T390 Blok 15 cm Navy/Blauw



T354 Blok 15 cm Blauw/Crème



T519 Blok 10 cm Blauw/Crème



T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème



T320 Fantasie Beemster Blauw



T266 Fantasie Salland Blauw



T276 Fantasie Veluwe Blauw



T414 Fantasie Betuwe Blauw



T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen



T352 Blok 15 cm Groen/Crème



T517 Blok 10 cm Groen/Crème



T255 Fantasie Meierij Groen/Crème



T322 Fantasie Beemster Groen



T267 Fantasie Salland Groen



T277 Fantasie Veluwe Groen



T408 Fantasie Betuwe Groen



TÜV NORD

Certificeringen



Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

| Aantal bewegingen | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Open en dicht | 3.000 | 7.000 | 10.000 |

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescerm met een schuinite instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

| Waterlastklasse | Klasse 1 | Klasse 2 |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hoeveelheid neerslag | 17 liter/m ² per uur | 56 liter/m ² per uur |



Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

| Winddrukklasse | Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| Beaufort-schaal | < 4 | 4 | 5 | 6 |
| V (km/u) (maximum) | < 28 km/h | 28 km/h | 38 km/h | 49 km/h |
| V (m/s) (maximum) | < 7,8 m/s | 7,8 m/s | 10,5 m/s | 13,6 m/s |
| Nominale proefdruk p (N/m ²) | < 40 | 40 | 70 | 110 |
| Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²) | < 48 | 48 | 84 | 132 |

Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².





Uw Terrasschermen dealer: