



Uitvalschermen & Markisolettes

Weer de zon, behoud het zicht



Uitvalschermen & Markisolettes

Weer de zon, behoud het zicht

Uitvalschermen; een van de eerste zonweringproducten op de markt. Markisolettes; een moderne doorvertaling. Samen verantwoordelijk voor de onverminderde populariteit van gevelzonwering. Uiterst effectief in het weren van (laagstaande) zon, zonder dat daarbij het vrije zicht naar buiten verloren gaat.

Een uitvalscherf valt diagonaal uit van de gevel, zodat de zon met succes geweerd wordt. Een markisolette opent zich eerst verticaal, om vervolgens diagonaal uit te vallen. Zo kunt u nog meer schaduw creëren. Beide producten lenen zich door de effectiviteit en mogelijkheid voor toepassing op hoogten uitstekend als projectzonwering. Denk aan schoolgebouwen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Zijn uitvalschermen en markisolettes uitsluitend in te zetten als projectzonwering? Natuurlijk niet, ook thuis geniet u van alle voordelen die deze zonwerende kampioenen te bieden hebben. Wij nemen u graag mee door ons aanbod.

Vista Comfort uitvalscherf	4
Vista Elégance® uitvalscherf	6
Vista Favorite® uitvalscherf	8
Jan des Bouvrie uitvalscherf	10
Markisolette Compact	12
Markisolette Extra	14
Markisolette Excellent	16
Tibelly® Acryldoek	18
Certificeringen	22

Uitvalschermen

Deze traditionele zonwering is door het doeltreffende design nog steeds relevant. Bedacht om op een effectieve manier de hinderende zon te weren, zonder hierbij het zicht naar buiten of binnen te verliezen.

Een uitvalschermd valt direct diagonaal uit van de gevel. Het doek zit vast in de voorlijst en opent zich door de armen. Deze zijn tot een maximale hoek van 90° te openen, maar ook alles daartussenin.

De armen van het uitvalschermd hebben een onderscheidende functie. Er zijn een aantal standaard- en speciaalarmen die ieder hun eigen voordeel bezitten. Maak een keuze uit windvaste-, stormvaste-, gasveer-, glij-, en balkonarmen. Vraag uw dealer wat het beste past bij uw zonweringsituatie.



Markisolettes

Een markisolette kan het beste getypeerd worden als een moderne doorvertaling van het traditionele uitvalschermd. Door de stijgende populariteit van verticale zonwering, die het mogelijk maakt om ook laagstaande zon te weren, kunnen we gerust zeggen dat de markisolette het beste biedt van beide werelden.

Dit moderne scherm opent zich eerst verticaal om vervolgens diagonaal uit te vallen. Dit maakt het geschikt voor hoge ramen en is er de mogelijkheid om ook laagstaande zon te weren zonder het zicht te verliezen. Het doek zit vast in de voorlijst en opent zich door de armen. Deze zijn tot een maximale hoek van 90° te openen, maar ook alles daartussenin.



Tibelly[®] in actie voor KWF




Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.



Vista Comfort

Uitvalschermer

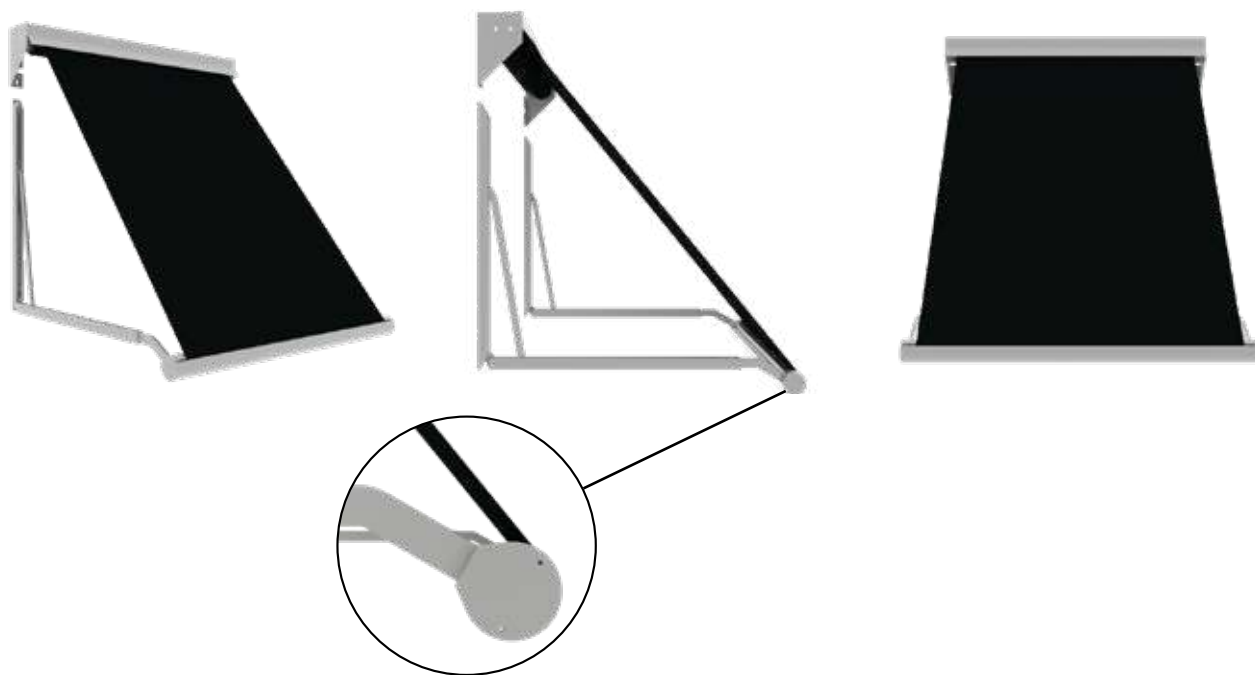






De Vista Comfort is het instapmodel onder de uitvalschermeren. Met de zeer gunstige prijsstelling hoeft het succesvol weren van de zon niet duur te zijn. Kenmerkend aan de Vista Comfort, en daarbij alle uitvalschermeren, is dat het vrije zicht blijft behouden. Door de variabele uitvalshoek is het scherm in vrijwel elke situatie te plaatsen, het design is bewust ingetogen om zo mooi bij de gevel van een woning of ander pand aan te sluiten.


Wenst u een volant, de Vista Comfort biedt deze mogelijkheid. Daarnaast is dit uitvalschermer zowel met de hand als elektrisch te bedienen. De Vista Comfort wordt standaard geleverd in technisch zilver maar is op aanvraag in elke gewenste RAL-kleur beschikbaar.



Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Gunstige prijsstelling
-  Variabele uitvalshoek
-  Beschikbaar met volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren*

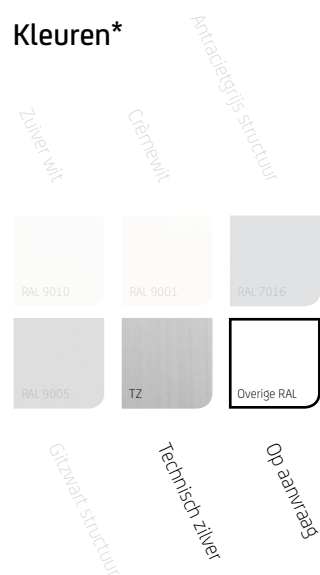

Maximale afmetingen*

	Breedte	Uitval
Vista Comfort 50/80	3000 mm	1500 mm
Vista Comfort 65/110	6000 mm	1500 mm

Certificeringen




**Bij gebruik van speciale armen beperkt aantal kleuren en afmetingen beschikbaar (vraag uw dealer naar de mogelijkheden).*



Vista Elégance[®]

Uitvalschermb

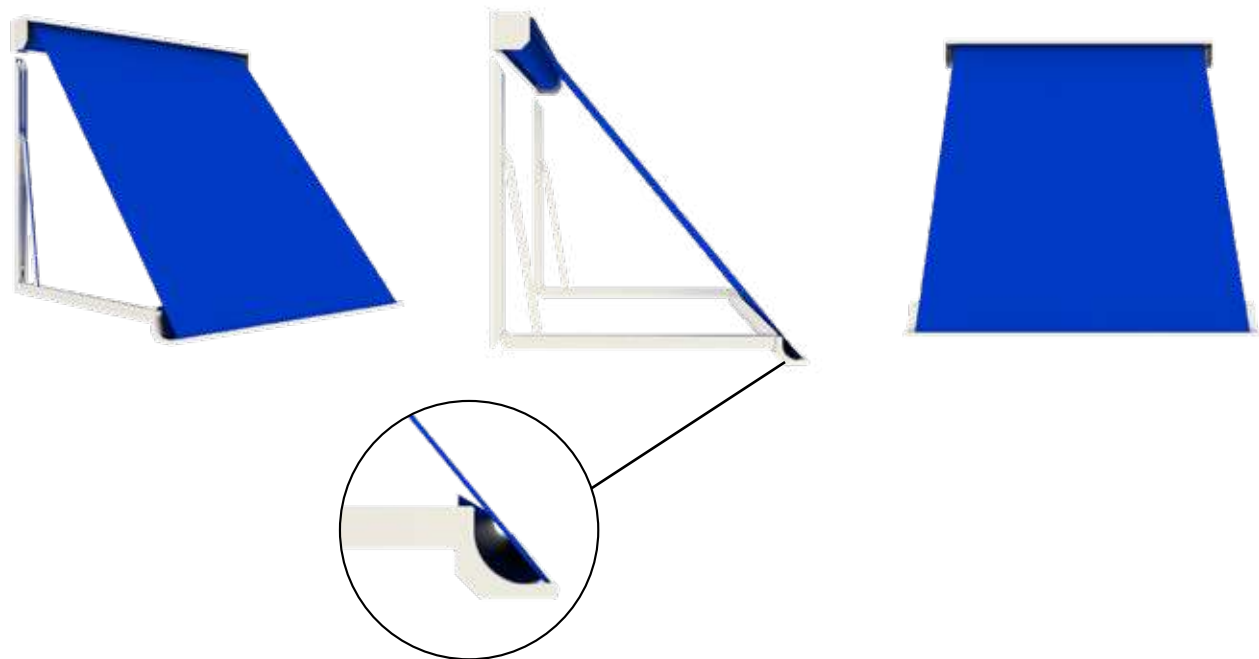






De Vista Elégance, deze elegante zonwering is in 2 modellen verkrijgbaar. Beide hebben een uniek kenmerk en uiterlijk, maar zijn technisch identiek. De Vista Elégance 95 kenmerkt zich door de semi-cassette met vierkant design. De Vista Elégance 110 betreft een cassette met afgeschuind design (hierboven afgebeeld). Het uiterlijke kenmerk spreekt voor zich, het verschil in cassette heeft betrekking tot de mate van doekbescherming in gesloten stand. Een semi-cassette beschermt goed, een cassette beschermt volledig.

Door de variabele uitvalshoek is het scherm in vrijwel elke situatie te plaatsen. Gecombineerd met elektrische bediening is dit een zeer doeltreffende zonwering, voor zowel woningen als commerciële panden. Tevens is het scherm handmatig te bedienen. Standaard in 3 kleuren te verkrijgen, op aanvraag is echter iedere RAL-kleur mogelijk.



Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Keuze uit model 95 en 110
-  Variabele uitvalshoek
-  Beschikbaar met volant: Vista Elégance 110
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren*

Anticorrosieve structuur

Zuiver wit

Crèmwit

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7016

RAL 9005

TZ

Overige RAL

Gitzwart structuur

Technisch zilver

Op aanvraag

Maximale afmetingen*

	Breedte	Uitval
Vista Elégance 95 (semi-cassette)	4500 mm	1500 mm
Vista Elégance 110 (cassette)	6000 mm	1500 mm

Certificeringen





**Bij gebruik van speciale armen beperkt aantal kleuren en afmetingen beschikbaar (vraag uw dealer naar de mogelijkheden).*



Vista Favorite[®]

Uitvalschermer

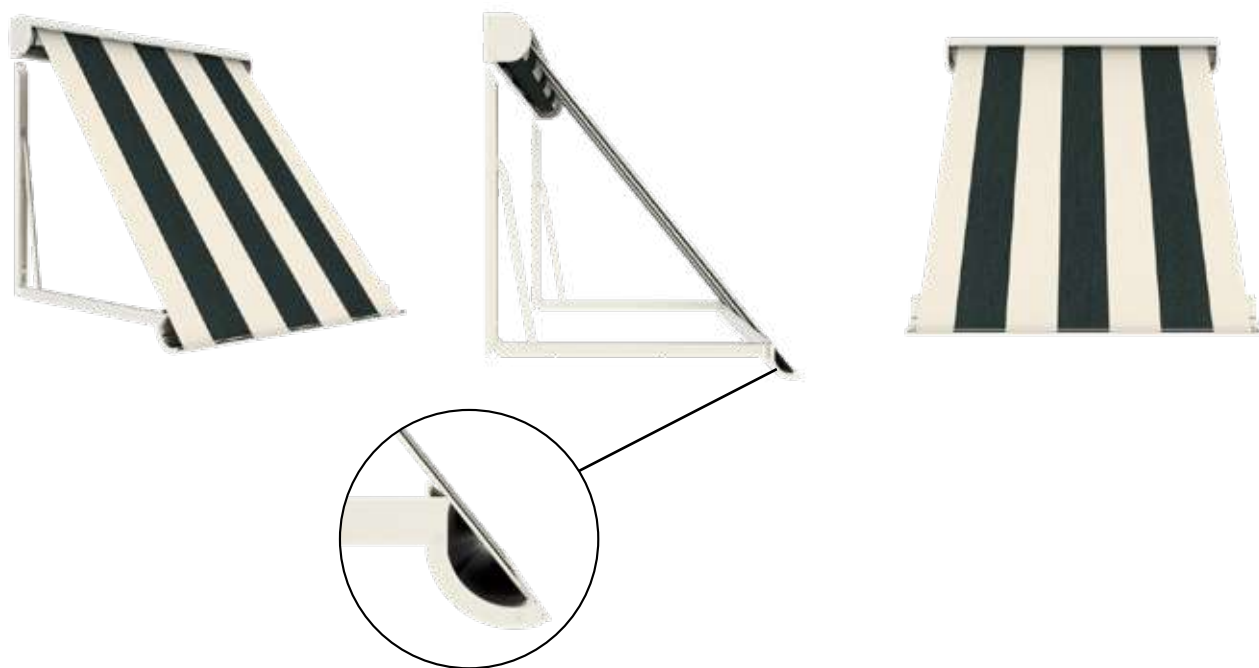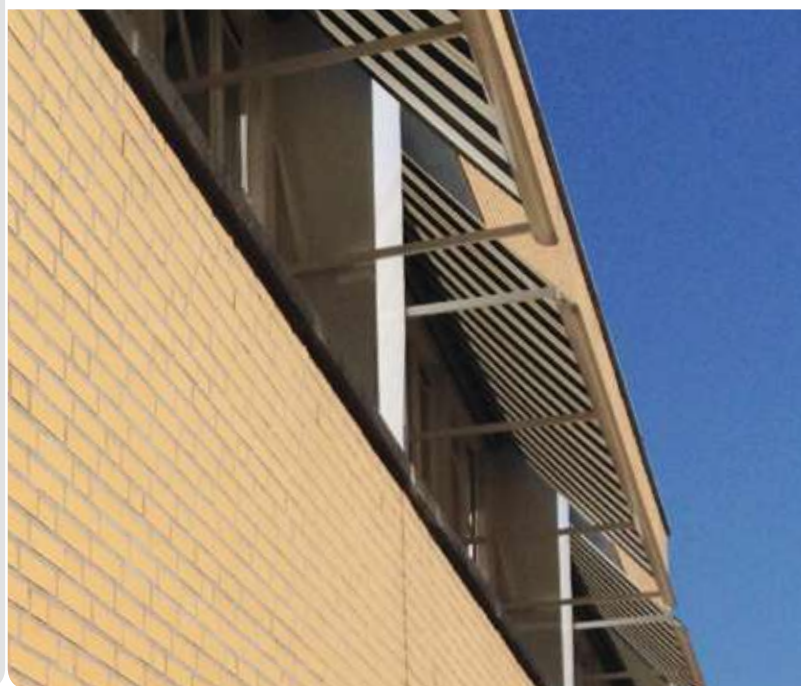






De Vista Favorite is uitgevoerd met een volledig gesloten cassette in een uniek half rond design. Hierdoor is het zonweringdoek in gesloten stand uitstekend beschermd tegen weersinvloeden en blijft het doek langer mooi. De variabele uitvalshoek maakt de Vista Favorite in vrijwel elke situatie te plaatsen.

Deze doeltreffende zonwering is zowel elektrisch als handmatig aan te sturen. Standaard verkrijgbaar in wit, crèmewit, antracietgrijs structuur en technisch zilver, op aanvraag is echter iedere RAL-kleur mogelijk.



Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Volledig gesloten cassette
-  Uniek halfrond design
-  Variabele uitvalshoek
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren*

Zuiver wit Crèmwit Anticorrosie structuur

 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 7016
 RAL 9005	 TZ	 Overige RAL

Gitzwart structuur Technisch zilver Op aanvraag

Maximale afmetingen*

	Breedte	Uitval
Vista Favorite	6000 mm	1500 mm

Certificeringen


 3 Levensduur Klasse	 2 Waterlast Klasse	 2 Winddruk Klasse
---	---	--

**Bij gebruik van speciale armen beperkt aantal kleuren en afmetingen beschikbaar (vraag uw dealer naar de mogelijkheden).*



JAN DES BOUVRIE

Uitvalschermer

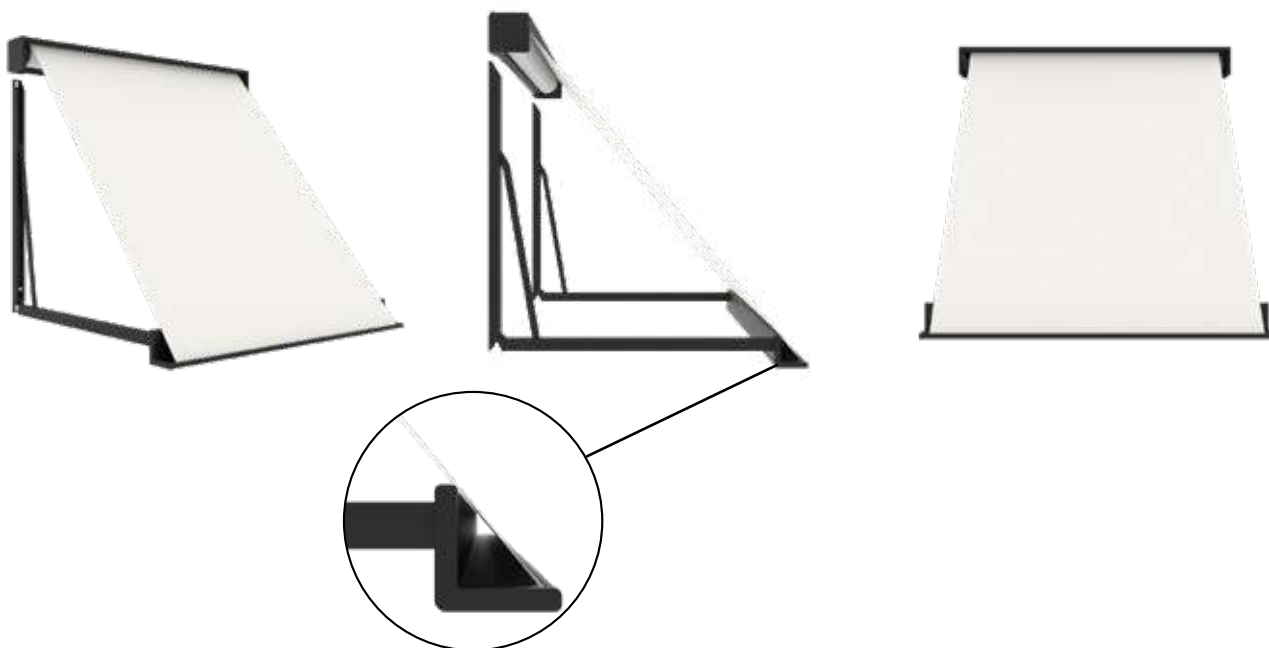






Een uitvalschermer ontworpen door Jan des Bouvrie. Het kernmerkende vierkante design, waar de Jan des Bouvrie zonweringlijn om bekend staat, komt ook bij dit uitvalschermer mooi tot zijn recht. Moeiteloos in uw woonomgeving in te passen door de neutrale uitstraling. Wanneer het scherm gesloten aan de muur hangt vormt de cassette een geheel dat zich volledig afsluit. Op deze manier is het doek beter bestand tegen weersinvloeden.

U heeft de keuze uit 3 standaard kleuren, waarvan de antraciet- en zwarte structuurlak uniek zijn. Op aanvraag is echter iedere RAL-kleur mogelijk. Maak daarbij een keuze uit de geselecteerde zonweringdoeken om een mooi geheel te vormen.









Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Uniek design door Jan des Bouvrie
-  Volledig gesloten cassette
-  Beschikbaar in unieke gitzwarte structuurlak
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Zuiver wit Crèmwit Anticorrosie structuur

 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 7016
 RAL 9005	 TZ	 Overige RAL

Gitzwart structuur Technisch zilver Op aanvraag

Maximale afmetingen


	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie uitvalscherf	4500 mm	1350 mm

Certificeringen

 3	 2	 2
--	---	---



Markisolette Compact

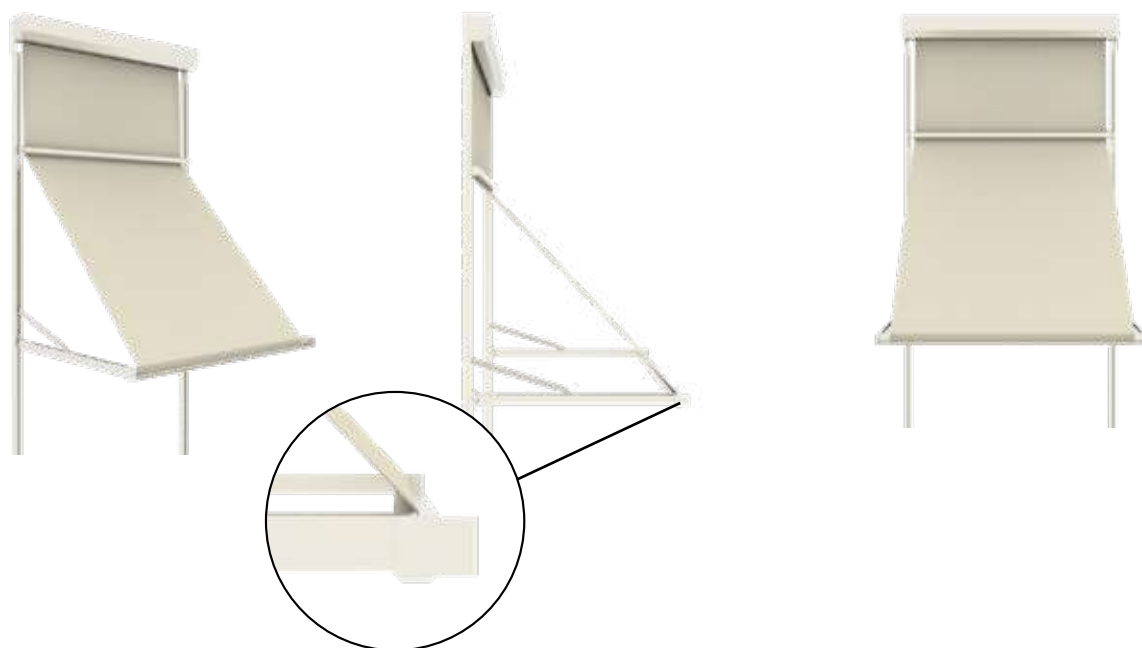






De Markisolette Compact, deze combinatie tussen een screen en uitvalscherf opent zich eerst verticaal om vervolgens diagonaal uit te vallen. Het vrije zicht naar buiten blijft behouden terwijl ook de laagstaande zon geweerd wordt. Zeer geschikt voor hoge ramen en eenvoudig in een nis of koof te plaatsen is.


Naast toepassing op woningen is de markisolette een populaire buitenzonwering voor projectmatige toepassing, zoals verzorgingstehuizen, kantoren en ziekenhuizen. Ook op scholen wordt deze zonwering veelvuldig toegepast ter bescherming tegen hinderlijk zonlicht. Het scherm is te koppelen om zo nog meer schaduw te creëren.



Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Geschikt voor hoge ramen
-  Ideaal in nis of koof te plaatsen
-  Te koppelen voor meer schaduwoppervlak
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

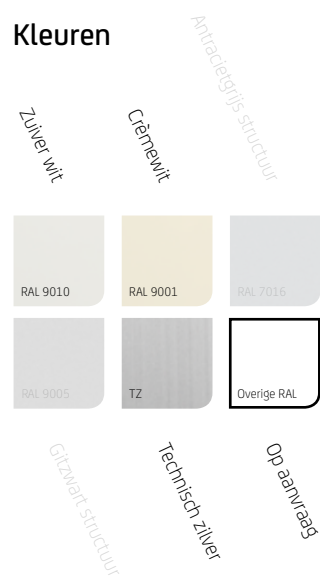



Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Markisolette Compact	2500 mm	800 mm

Certificeringen



Markisolette Extra

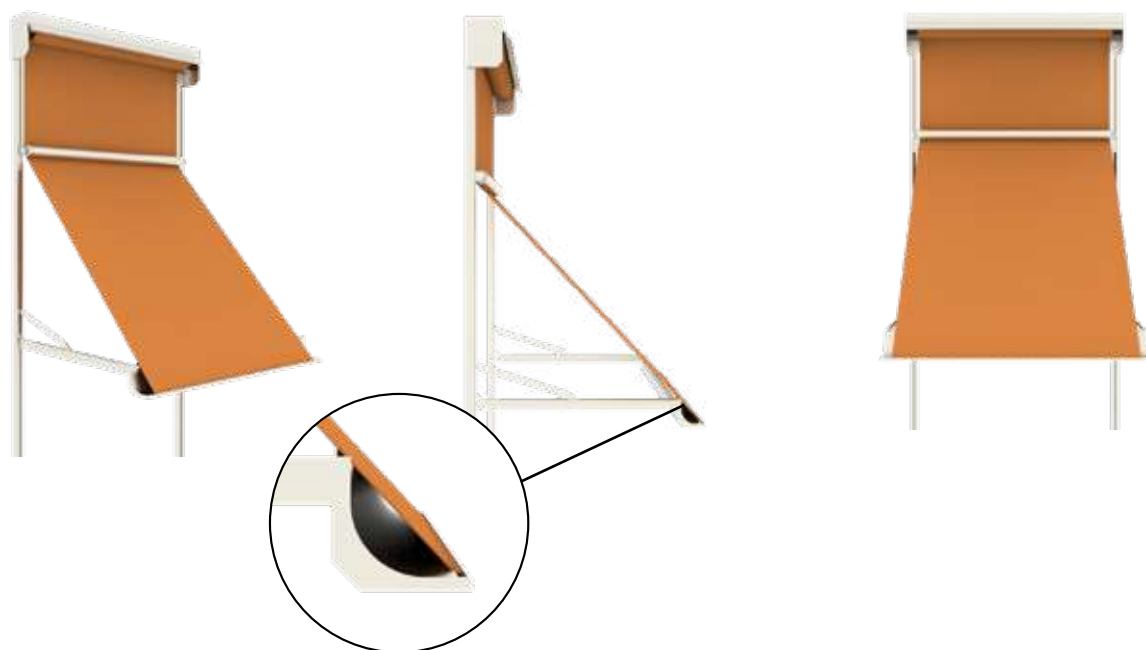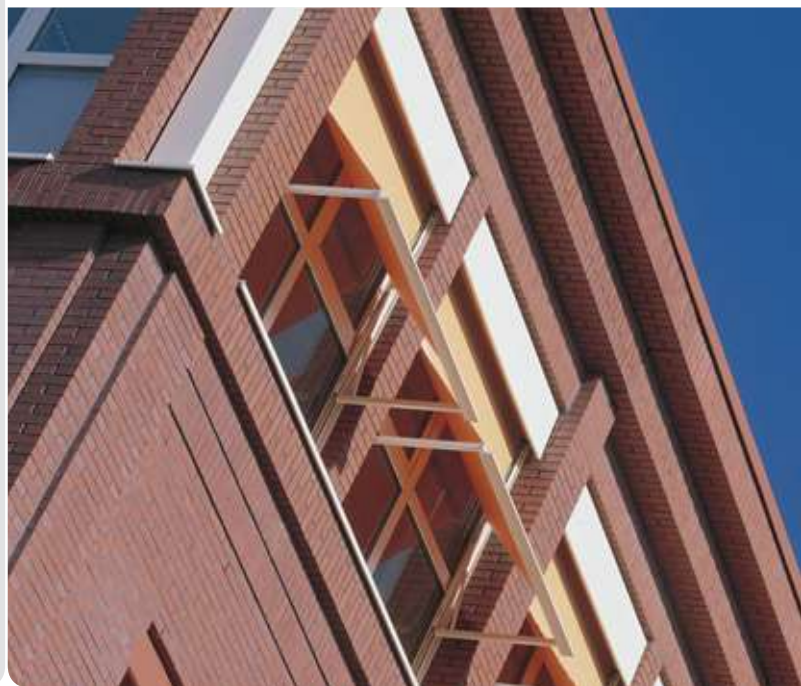






De Markisolette Extra opent zich eerst verticaal om vervolgens diagonaal uit te vallen. Het vrije zicht naar buiten blijft behouden terwijl ook de laagstaande zon geweerd wordt. Geschikt voor hoge ramen maar met zijn 4 meter ook geschikt voor een brede toepassing. Door het design blijft de Markisolette Extra eenvoudig in een nis of koof te plaatsen.

Om een nog groter oppervlak van schaduw te voorzien is het mogelijk de Markisolette Extra te koppelen. Standaard verkrijgbaar in crèmewit en technisch zilver, op aanvraag is iedere RAL-kleur mogelijk.



Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Geschikt voor hoge en brede ramen
-  Ideaal in nis of koof te plaatsen
-  Te koppelen voor meer schaduwoppervlak
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren




Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Markisolette Extra	4000 mm	800 mm

Certificeringen



Markisolette Excellent

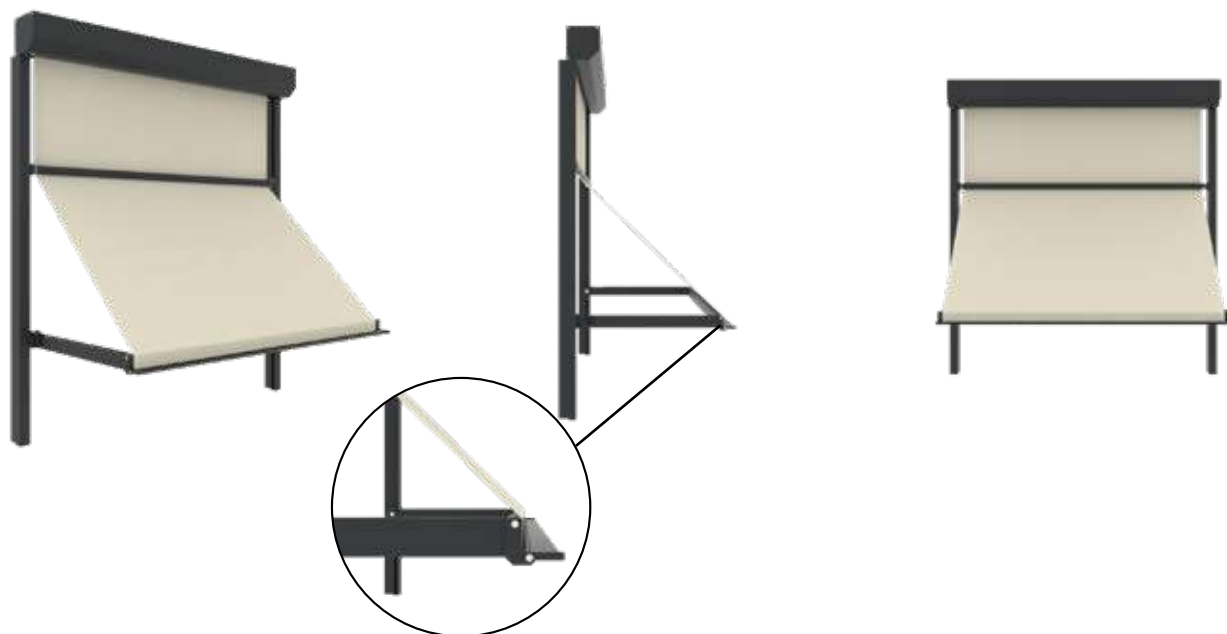






De Markisolette Excellent is een bijzondere zonwering. De eerste markisolette, in de basis een hybride tussen onze Screen Excellent en de kenmerkende profielen van de markisolette. Door het economisch- en ergonomisch design heeft de Markisolette Excellent een maximale uitval van een halve meter. Ideaal om de lichtinval te beperken zonder het uitzicht naar buiten te verliezen.

Een gunstige prijsstelling, leverbaar in verschillende kastmaten, fraai vormgegeven aluminium scharnieren, prima te plaatsen in de nis of koof en te koppelen voor een groter schaduwoppervlak, zo maar wat voordelen van de Markisolette Excellent. Hierdoor leent deze zonwering zich uitstekend voor projectmatige toepassingen. Maar ook thuis zal de Markisolette Excellent niet misstaan.








Kenmerken

-  Vrije zicht blijft behouden
-  Gunstige prijsstelling
-  Ideaal in nis of koof te plaatsen
-  Te koppelen voor meer schaduwoppervlak
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Antracietgrijs structuur

Zuiver wit Crèmwit

 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 7016
 RAL 9005	 TZ	 Overige RAL

Gitzwart structuur Technisch zilver Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Markisolette Excellent	2000 mm	500 mm

Certificeringen

 3 Levensduur Klasse	 2 Waterlast Klasse	 2 Winddruk Klasse
---	---	--



Tibelly®

Acryldoek




T100 Uni Wit



T127 Uni Pearl Tweed



T121 Uni Lichtgrijs



T138 Uni Lichtgrijs Chiné



T122 Uni Grijs



T136 Uni Stone Tweed




T367 Uni Ardoise



T139 Uni Donkergrijs Chiné




T131 Uni Carbon



T365 Uni Charcoal Tweed




T368 Uni Zwart



T103 Uni Naturel



T135 Uni Parchment Tweed




T102 Uni Beige



T133 Uni Sand Chiné Tweed



T366 Uni Taupe



T128 Uni Sepia Tweed



T134 Uni Bruin




T107 Uni Geel



T109 Uni Oker



T340 Uni Oranje



T112 Uni Hardrood



T113 Uni Donkerrood



T114 Uni Bordeaux




T119 Uni Blauw



T120 Uni Marine



T132 Uni Lindegroen



T117 Uni Bosgroen




T384 Blok 15 cm Antra/Grijs




T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs



T362 Blok 15 cm Zwart/Crème



T356 Blok 15 cm Grijs/Crème




T507 Blok 10 cm Zwart/Crème



T515 Blok 10 cm Grijs/Crème



T503 Blok 10 cm Grijs/Wit



T254 Fantasie Meierij Antra/Crème




T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



T263 Fantasie Salland Grijs



T273 Fantasie Veluwe Grijs



T402 Fantasie Betuwe Antra



T451 Fantasie Marne Grijs



T382 Blok 15 cm Zand/Beige




T513 Blok 10 cm Zand/Crème



T256 Fantasie Meierij Beige/Crème



T214 Fantasie Kempen Zand/Beige



T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin



T453 Fantasie Marne Beige



T358 Blok 15 cm Oker/Geel



T521 Blok 10 cm Oker/Geel



T501 Blok 10 cm Geel/Wit



T264 Fantasie Salland Oranje



T274 Fantasie Veluwe Oranje



T416 Fantasie Betuwe Oranje



T156 Blok 15 cm Rood/Crème



T509 Blok 10 cm Rood/Crème



T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème



T323 Fantasie Beemster Rood



T265 Fantasie Salland Rood




T275 Fantasie Veluwe Rood



T390 Blok 15 cm Navy/Blauw



T354 Blok 15 cm Blauw/Crème



T519 Blok 10 cm Blauw/Crème



T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème




T320 Fantasie Beemster Blauw




T266 Fantasie Salland Blauw



T276 Fantasie Veluwe Blauw




T414 Fantasie Betuwe Blauw



T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen



T352 Blok 15 cm Groen/Crème



T517 Blok 10 cm Groen/Crème



T255 Fantasie Meierij Groen/Crème



T322 Fantasie Beemster Groen



T267 Fantasie Salland Groen



T277 Fantasie Veluwe Groen



T408 Fantasie Betuwe Groen





Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescerm met een schuine instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 liter/m ² per uur	56 liter/m ² per uur



Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk p (N/m ²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132

Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².







Uw Uitvalschermen & Markisolettes dealer:

